


# SC ベース

## 製品形状



35 - 0 5 (控え350mm、勾配1 : 0.5用)      35 - 0 4 (控え350mm、勾配1 : 0.4用)

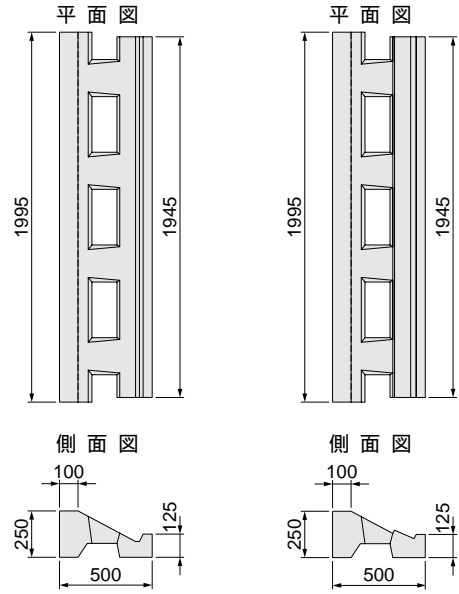


## 設計資料 / 特長

呼び名		参考重量 (kg)	胴込コンクリート (m <sup>3</sup> /個)
35 - 0 5	L = 2000	286	0.049
	L = 1000	143	0.025
35 - 0 4	L = 2000	298	0.054
	L = 1000	149	0.027

現場打ち基礎の型枠作業を省力化でき、施工をスピードアップできます。  
胴込コンクリートでブロック間の連結を行います。

## 施工図例 / 施工実績例

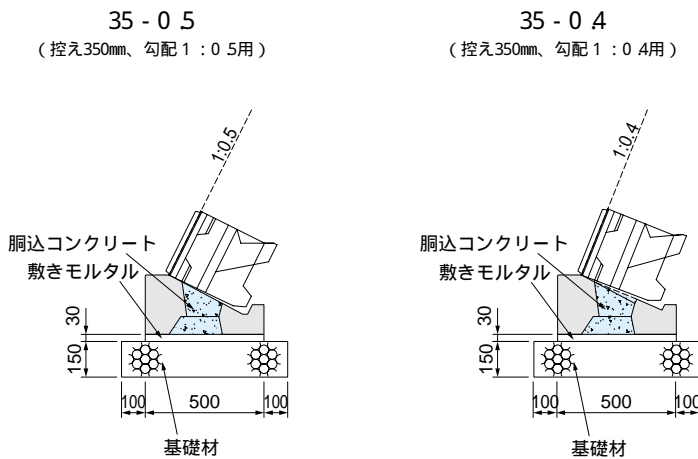

製品の吊り上げは、次のいずれかの方法で行うことができます。

- A : 布ベルトをはり部に通す
- B : アイボルトをインサートに取り付ける (M12)