



スプリットブロック

練積

製品形状

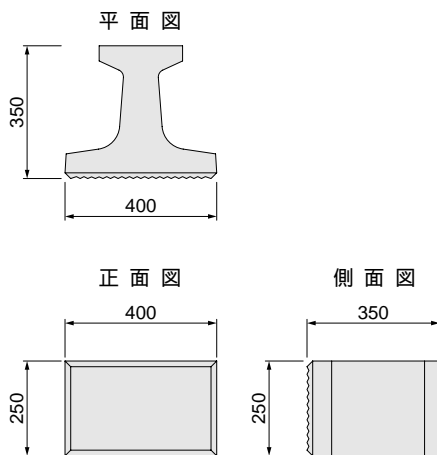

カラーバリエーション

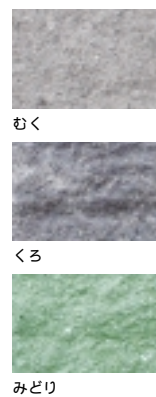

設計資料 / 特長


呼び名		呼び寸法 (mm)	参考重量	胴込コンクリート	使用個数
		法長 × 幅 × 控え	(kg)	(m ³ / m ²)	(個 / m ²)
基本	A	250 × 400 × 350	37	0.185	10
半切	B	250 × 200 × 350	18	-	-
根石・天端	C	283 × 354 × 350	22	-	-
側石	D	564 × 357 × 350	40	-	-
隅石	E	283 × 252 × 350	18	-	-

一体成型・硬化した2個のブロックを面部で割り、自然石に近い割肌にした控厚35cmの積みブロックです。割肌により自然石のような趣で周辺環境に調和しやすく、景観性にすぐれています。(カラー製品も対応できます)


面部の凹凸が光の反射を抑えるため防眩効果があり、自然石に近いため汚れが目立ちません。即時脱型製法であるため、短期間で製品をご提供できます。

施工図例 / 施工実績例

谷積施工

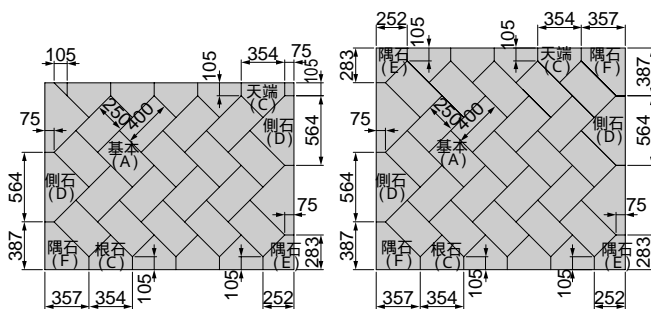


布積施工



段数	法長 (cm)
16	491.5
15	463.2
14	434.9
13	406.6
12	378.3
11	350.0
10	321.7
9	293.4
8	265.1
7	236.8
6	208.5
5	180.2
4	151.9
3	123.6
2	95.3
1	67.0

施工段割



大分県 中島川

河川用製品

護岸用積ブロック

護岸用張ブロック

階段ブロック

魚巢ブロック

沈床工・護床ブロック


特殊工法

舗装材


一般用製品

■ 寸法図


A: 基本




C: 根石・天端




D: 側石

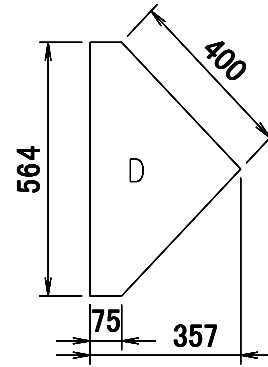


E1: 隅石



E2: 隅石



F1: 隅石



F2: 隅石

