

# リオブロック



## 特長



- 後方の壁と一体化し、**裏型枠などを必要としない**ため、施工性向上とコスト削減が見込まれます。
- 従来の積み（間知）ブロックと同等以上の壁体重量と強度を有しています。
- 施工後のブロック間の境界がわかりにくい面模様で、低明度でテクスチャーに優れています。
- ノックアウト式の水抜き穴を有しております。
- 環境を考慮した環境保全型も別途ご用意しております。
- 標準ブロック2個で1㎡となっております。

空洞率 0.4以上





規格	呼び名	呼び寸法(mm)	参考重量	空洞率	使用個数
		法長×幅×控え	(kg)	( $m^3$ /個)	(個/ $m^2$ )
	基本	400 × 1250 × 350(30)	203	0.087	2
	1/2	400 × 625 × 350(30)	102	0.044	4

## 寸法図

### 【基本】

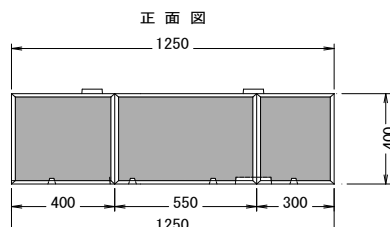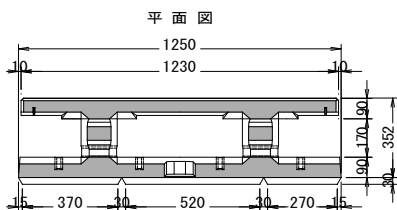


### 【1/2】

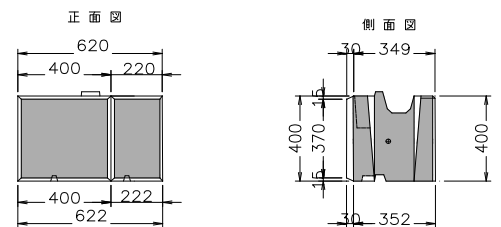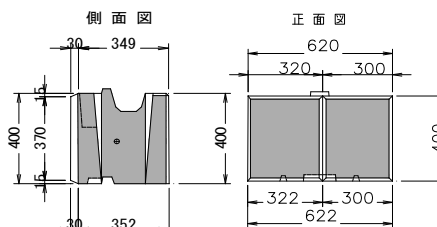


※正面から見て、基本の左側につながるものが「左」

# リオブロック

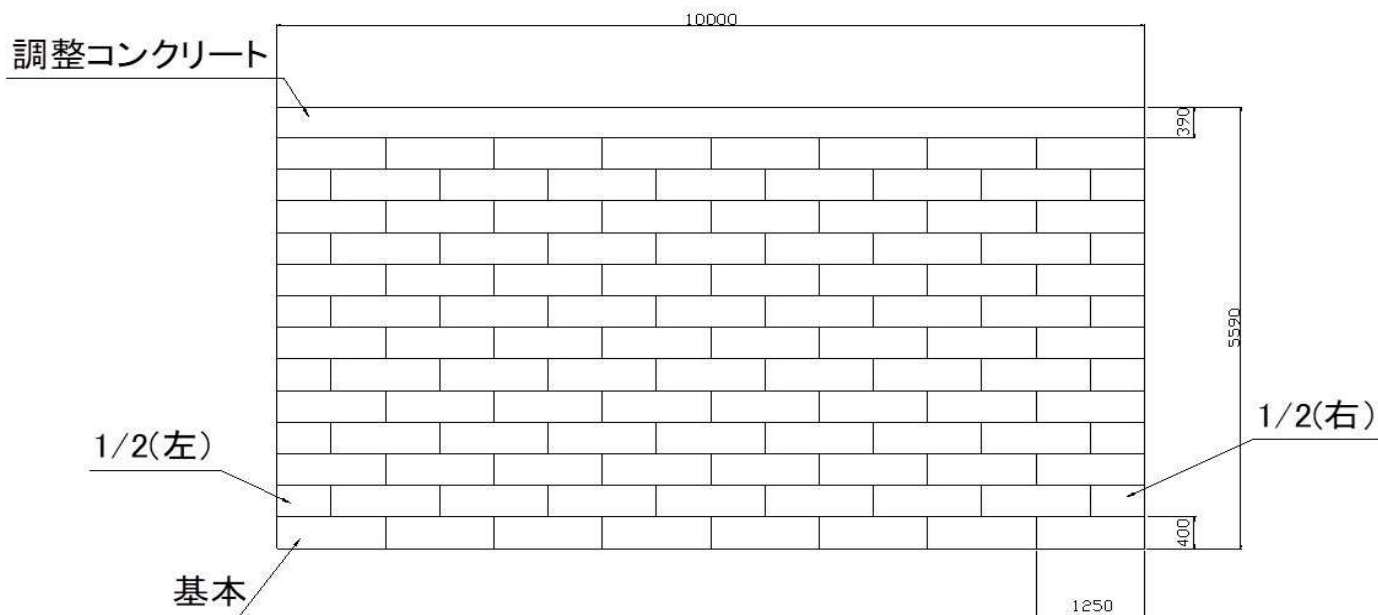

【標準断面図】

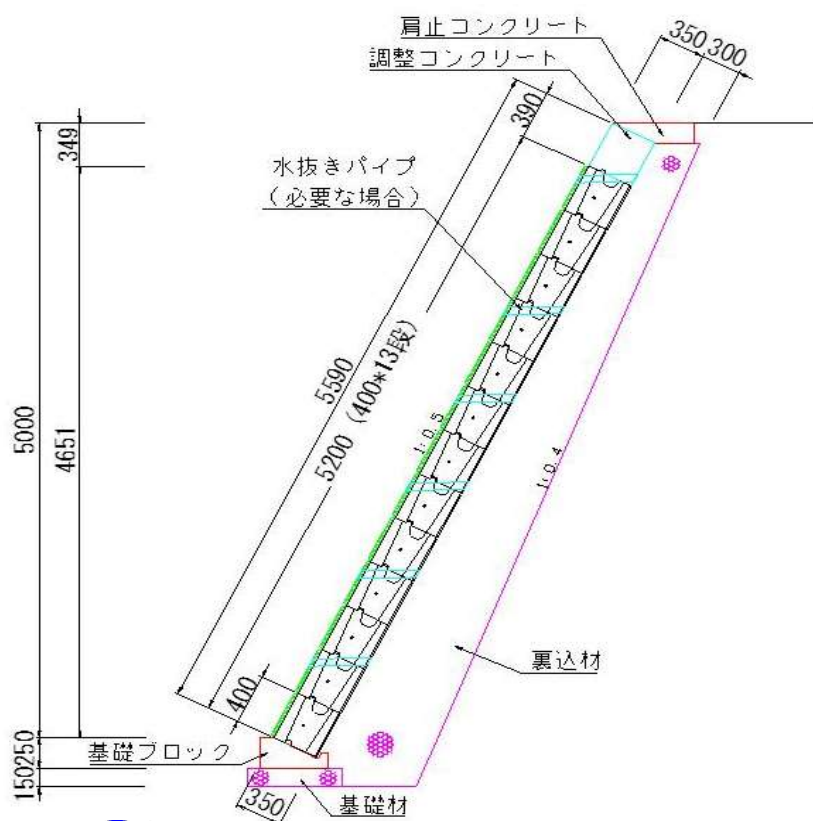


**三和コンクリート 株式会社**

営業本部 〒879-7102 大分県豊後大野市三重町菅生431-34  
 TEL : 0974-22-3303 FAX : 0974-22-3337  
 熊本営業所 〒861-8019 熊本県熊本市東区下南部2丁目17-29  
 TEL : 096-237-6481 FAX : 096-237-6485