


# 青螺 (せいら) 0.5型

練積 魚巢 小型

## 製品形状

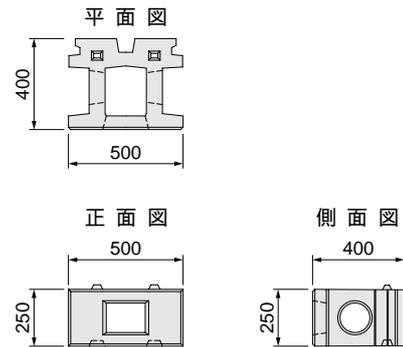


## 設計資料 / 特長

呼び名	呼び寸法 (mm)	参考重量 (kg)	胴込コンクリート (m <sup>3</sup> /個)	使用個数 (個/m <sup>2</sup> )
	法長 × 幅 × 控え			
基本	250 × 500 × 400	60	0.00251	8
端部	250 × 250 × 400	31	0.00128	16
天端	70 × 500 × 400	37	0.0027	2個 / 1.0m

ブロック空洞部は上下左右に連通しているため、水の停滞なく循環でき、生物の移動も可能です。空洞部に詰石を施すことで多様な隙間をつくり出し、微生物やうなぎ、カニなどの穴居性生物の生息空間も確保できます。小型であるため水深の浅い場所や小河川、R施工対応や小型植生ブロックとの組合せに適しています。

## 施工図例 / 施工実績例

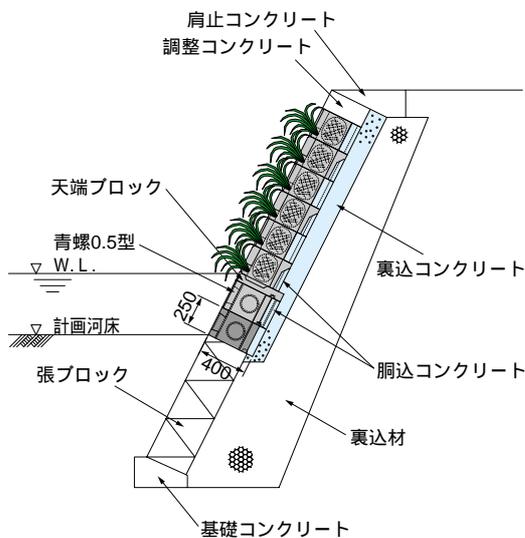

河川用製品

護岸用積ブロック

護岸用張ブロック

階段ブロック

魚巢ブロック

沈床工・護床ブロック

特殊工法


舗装材

一般用製品


## ■ 寸法図

基本


平面図



正面図




側面図




端部


平面図



正面図




側面図




天端 基本

平面図



正面図



側面図

